

CONTROLLER コントローラー

POWER BOX

白熱灯タイプ



DP-52440 16A・1回路 (1.3kg)

DP-52439 8A・2回路 (1.2kg)


DP-52438 4A・4回路 (1.2kg)

¥58,000

- 鋼板 黒塗装
- 巾120 長220 高80mm
- 入力100V 50/60Hz共用 単相2線式

注 赤オンには使用できません。
(手動、自動、音調、スイングなど)

注 電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。

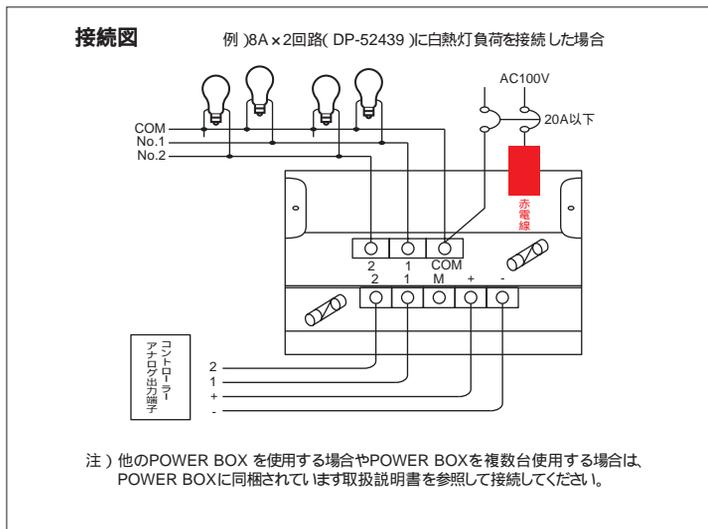

蛍光灯(PWM調光用インバータ)専用タイプ




DP-53960(PWM・1回路)

¥64,000

- 鋼板 黒塗装
- 巾120 長220 高80mm 1.3kg
- 入力100V 50/60Hz共用 単相2線式
- 出力電圧 10V/12V切替可能
- 蛍光灯 PWM調光インバータ 専用
シームレスラインランプ®調光タイプ 10V仕様
D・セーブ対応インバータ搭載器具 12V仕様
- 適合負荷容量 インバータ台数 10V仕様60台まで、
12V仕様50台まで
- 調光信号線 (PWM信号線)CPEV 0.9~1.2

注 電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。

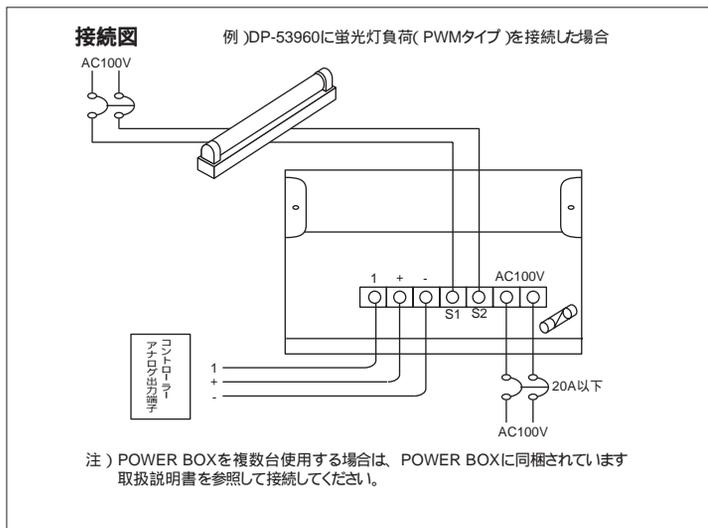

シームレスラインランプ® 調光タイプ 10V仕様



DSY-2608XS (FRT550 17W×1灯 100V / 200V)

¥39,000 ランプ別

DSY-2609XS (FRT850 25W×1灯 100V / 200V)

¥40,000 ランプ別

DSY-2610XS (FRT1000 29W×1灯 100V / 200V)

¥41,000 ランプ別

DSY-2611XS (FRT1250 36W×1灯 100V / 200V)

¥42,000 ランプ別

DSY-2612XS (FRT1500 44W×1灯 100V / 200V)

¥43,000 ランプ別

- 調光機能付 100%~20%-0)

器具仕様の詳細は、P.723をご覧ください。
注 DSY-2608XS(FRT550)は器具間の電源、信号送りはできません。

D・セーブ対応インバータ搭載器具 12V仕様



DDF-2527XW (FHT32W×1灯 100V)

DDF-2528XW (FHT42W×1灯 100V)

¥20,200 ランプ別

- 調光機能付 (100%~25%-0)

器具仕様の詳細は、P.526をご覧ください。



DBF-2497NW (FHF16W×1灯 100V)

DBF-2498NW (FHF16W×1灯 200~254V)

¥18,000 ランプ別梱包

DBF-2499NW (FHF32W×1灯 100V)

DBF-2500NW (FHF32W×1灯 200~254V)

¥16,700 ランプ別梱包

- 調光機能付 (100%~25%-0)

器具仕様の詳細は、P.725をご覧ください。



DSY-2847XT (FHF32W×1灯 100V)

DSY-2848XT (FHF32W×1灯 200~254V)

¥23,000 ランプ別

DSY-2810XT (FHF32W×2灯 100V)

DSY-2831XT (FHF32W×2灯 200~254V)

¥30,000 ランプ別

- 調光機能付 (100%~5%-0)

器具仕様の詳細は、P.725をご覧ください。